



Living technology

SBS SpA

Società Unipersonale controllata da SBS Srl



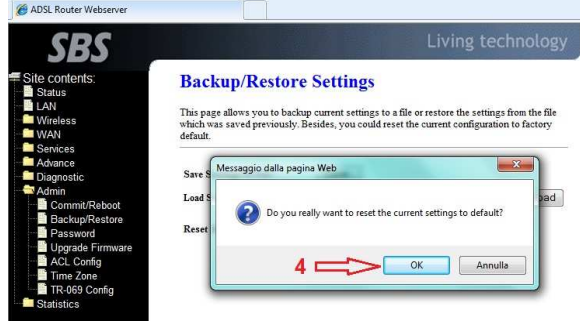
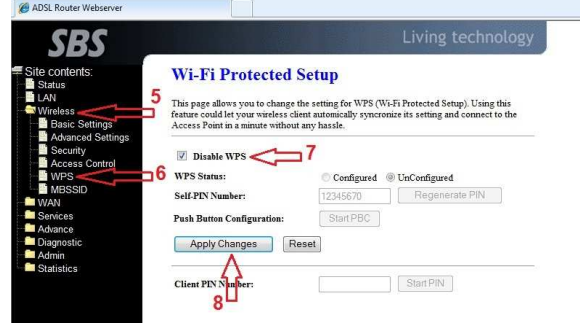
Via Circonvallazione s/n – 28010 Miasino (NO) Italia

Tel: ++39 0322 980909 ra – Fax: ++339 0322 980910 (Vendite) 980814 (Acquisti)

www.sbs-power.it – info@sbs-power.it

P.IVA/C.F./Registro Imprese N° IT 01888310032

BW5150 - GUIDA RAPIDA

<p>Accendere il router e collegarlo al PC mediante il cavo LAN. Accedere alla pagina di configurazione del router mediante il browser internet digitando l'indirizzo: 192.168.1.1 quindi inserire "Nome utente" e "Password". I valori predefiniti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome utente: admin - Password: admin 	
<p>Riportare il dispositivo nelle condizioni di fabbrica: Selezionare "Admin" (punto 1), "Backup/Restore" (punto 2) quindi "Reset" (punto 3).</p>	
<p>Confermare l'operazione mediante il tasto "OK" (punto 4).</p> <p>Chiudere il browser internet, attendere un paio di minuti quindi accedere nuovamente al router come descritto precedentemente.</p>	
<p>Disabilitare la funzione WPS:</p> <p>Selezionare "Wireless" (punto 5), "WPS" (punto 6) e spuntare la casella "Disable WPS" (punto 7). Confermare l'impostazione selezionando "Apply Changes" (punto 8).</p>	



Living technology

SBS SpA

Società Unipersonale controllata da SBS Srl

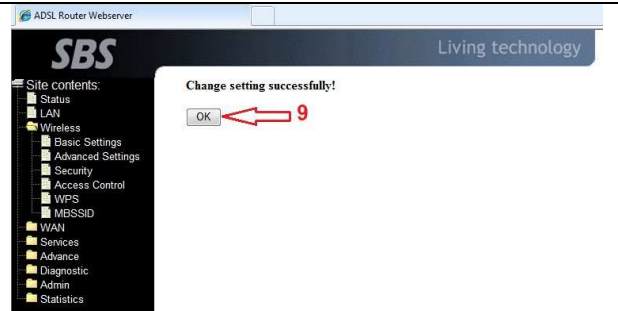
Via Circonvallazione s/n – 28010 Miasino (NO) Italia

Tel: ++39 0322 980909 ra – Fax: ++339 0322 980910 (Vendite) 980814 (Acquisti)

www.sbs-power.it – info@sbs-power.it

P.IVA/C.F./Registro Imprese N° IT 01888310032

Attendere alcuni istanti, quindi confermare il cambiamento selezionando “OK” (punto 9).

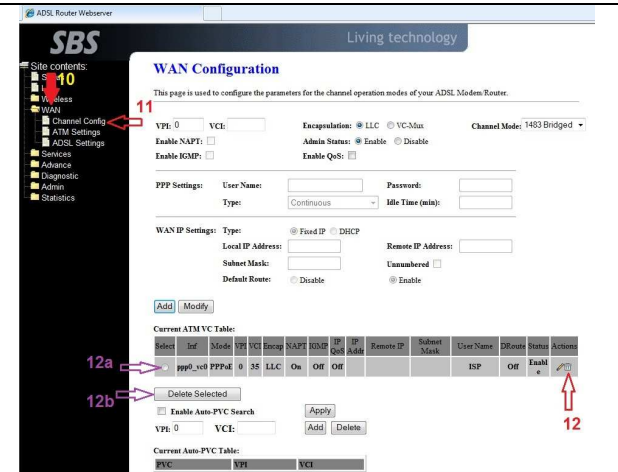


Impostare la connessione ADSL:

Selezionare “WAN” (punto 10) quindi “Channel Config” (punto 11).

Rimuovere le impostazioni predefinite:

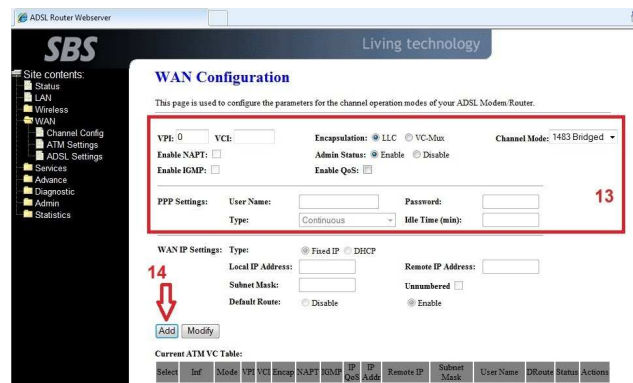
Selezionare il “cestino” (punto 12) oppure selezionare l’impostazione da rimuovere (punto 12a) e rimuoverla selezionando “Delete Selected” (punto 12b). Se richiesto confermare la rimozione selezionando “OK”.



Inserire i parametri della propria linea ADSL. Questi variano in base all’operatore e generalmente vengono forniti all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento. I parametri devono essere inseriti nella parte indicata dal numero 13. Una volta inseriti i parametri confermare selezionando “Add” (punto 14).

Nota: I principali parametri da inserire sono: VPI / VCI / Encapsulation / Channel Mode / NAPT / User name / Password. Prestare molta attenzione all’impostazione del tipo di connessione.

ATTENZIONE: Per un abbonamento di tipo “flat” si consiglia l’impostazione “Continuous” mentre per un abbonamento a consumo si consiglia l’impostazione “Connect on demand” impostando un “Idle Time” sufficientemente basso (pochi minuti).





Living technology

SBS SpA


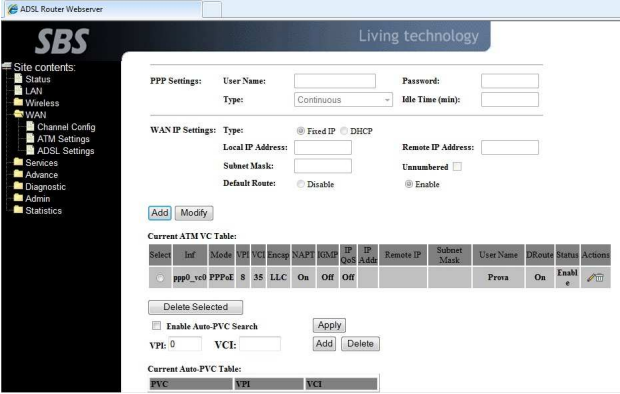
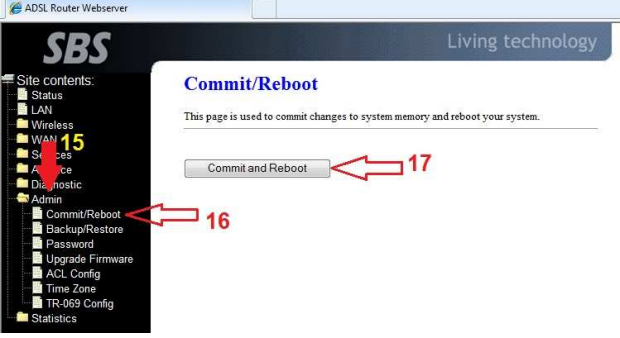
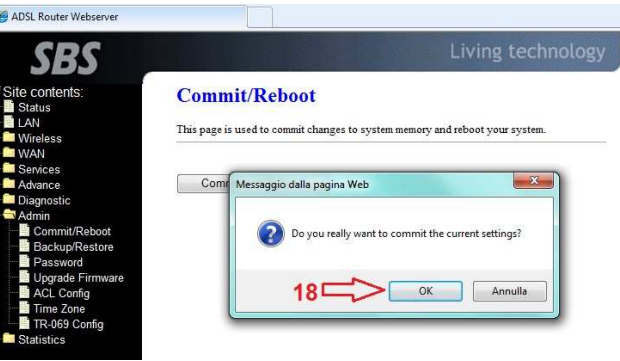
Società Unipersonale controllata da SBS Srl

Via Circonvallazione s/n – 28010 Miasino (NO) Italia

Tel: ++39 0322 980909 ra – Fax: ++339 0322 980910 (Vendite) 980814 (Acquisti)

www.sbs-power.it – info@sbs-power.it

P.IVA/C.F./Registro Imprese N° IT 01888310032

<p>Esempio di inserimento dati:</p> <p>VPI = 8 / VCI = 35 / Encapsulation = LLC / Channel mode = PPPoE / NAPT = abilitato / User name = Prova / Password = Prova / Tipo di connessione: Continuous (adatta ad un abbonamento “flat”).</p>	
<p>Una volta selezionato il tasto “Add” le caselle dedicate all'impostazione torneranno vuote e l'impostazione appena eseguita sarà mostrata sotto la scritta “Current ATM VC Table”. Nel caso in cui occorra modificare le impostazioni selezionare la “matita” posta alla destra dell'impostazione. In figura, alla voce “Current ATM VC Table”, sono visibili i dati inseriti nell'esempio precedente.</p> <p>Nota: Il valore “Authentication method” è impostato su “Auto”, nel caso in cui occorra modificarlo, selezionare la “matita” per accedere alla pagina di modifica.</p>	
<p>Salvare i dati inseriti:</p> <p>Selezionare “Admin” (punto 15), “Commit/Reboot” (punto 16) quindi “Commit and Reboot” (punto 17).</p>	
<p>Confermare l'operazione di salvataggio rispondendo “OK” alla richiesta (punto 18). A questo punto, attendere circa un minuto per dar modo al router di salvare le impostazioni nella propria memoria; successivamente spegnere e riaccendere il router, scollegare il cavo di rete e collegarsi mediante connessione Wi-Fi.</p> <p>ATTENZIONE: La connessione Wi-Fi al momento non è protetta. Dopo averne testato la funzionalità si raccomanda di proteggerla mediante chiave WEP o WPA.</p>	



Living technology

SBS SpA

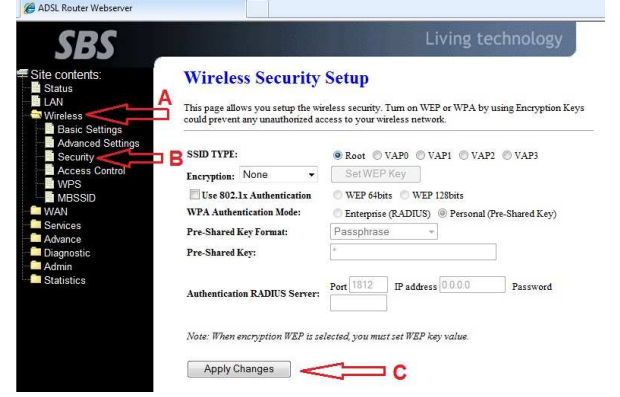
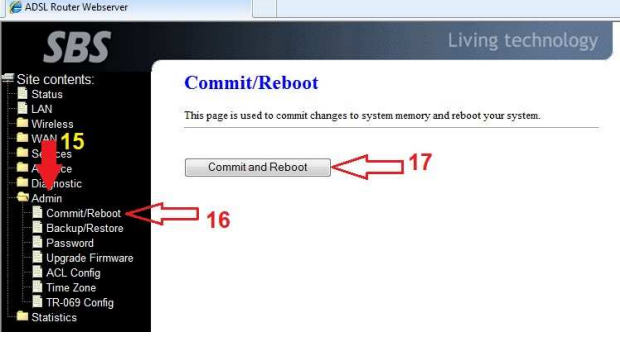
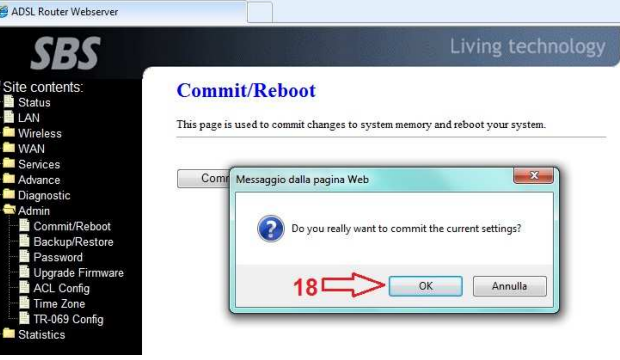
Società Unipersonale controllata da SBS Srl

Via Circonvallazione s/n – 28010 Miasino (NO) Italia

Tel: ++39 0322 980909 ra – Fax: ++339 0322 980910 (Vendite) 980814 (Acquisti)

www.sbs-power.it – info@sbs-power.it

P.IVA/C.F./Registro Imprese N° IT 01888310032

<p>Protezione della rete Wireless:</p> <p>Dopo aver testato la funzionalità della rete Wi-Fi, spegnere il router, collegare il cavo di rete, accendere il router e, dopo aver atteso qualche istante, accedere alla pagina di configurazione. Selezionare “Wireless” (punto A) quindi “Security” (punto B), impostare la chiave di protezione (WEP, WPA, ecc) e la password ad essa associata quindi selezionare “Apply Changes” (punto C).</p>	
<p>Salvare i dati inseriti:</p> <p>Selezionare “Admin” (punto 15), “Commit/Reboot” (punto 16) quindi “Commit and Reboot” (punto 17).</p>	
<p>Confermare l'operazione di salvataggio rispondendo “OK” alla richiesta (punto 18). A questo punto, attendere circa un minuto per dar modo al router di salvare le impostazioni nella propria memoria; successivamente spegnere e riaccendere il router, scollegare il cavo di rete. Nella pagina di configurazione delle reti wireless del proprio computer inserire la stessa tipologia di protezione e la stessa password inserita nel router (prestando attenzione alle lettere maiuscole/minuscole).</p> <p>A questo punto la rete è protetta ed è possibile collegarsi dal proprio computer.</p>	



Living technology

SBS SpA

Società Unipersonale controllata da SBS Srl

Via Circonvallazione s/n – 28010 Miasino (NO) Italia

Tel: ++39 0322 980909 ra – Fax: ++339 0322 980910 (Vendite) 980814 (Acquisti)

www.sbs-power.it – info@sbs-power.it

P.IVA/C.F./Registro Imprese N° IT 01888310032

PARAMETRI DI CONNESSIONE PER I PRINCIPALI OPERATORI

Operatore	VPI	VCI	Channel mode	Encapsulation	Authentication Method
Alice	8	35	PPPoA	VC-Mux	Auto
Alice 20M	8	35	PPPoE	LLC	Auto
Aruba	8	35	PPPoA	VC-Mux	Auto
Cheapnet	8	35	PPPoA	VC-Mux	Auto
Eutelia	8	35	PPPoA	VC-Mux	Auto
Fastweb	8	36	1483 Bridged IP	LLC	Auto
Kataweb	8	35	PPPoA	VC-Mux	Auto
Libero	8	35	PPPoA	VC-Mux	Auto
Libero	8	35	PPPoE	LLC	Auto
McLink	8	35	PPPoA	VC-Mux	Auto
NGI	8	35	PPPoA	VC-Mux	Auto
Tele2	8	35	PPPoA	VC-Mux	CHAP
Tele2	8	35	PPPoE	LLC	CHAP
Oppure	8	35	PPPoE	LLC	Auto
Tiscali	8	35	PPPoA	VC-Mux	CHAP
Tiscali	8	35	PPPoA	VC-Mux	Auto
Vira	8	35	PPPoA	VC-Mux	Auto

Tabella 1: Parametri di connessione

Attenzione: Il dispositivo è compatibile solamente con operatori che offrono la linea ADLS tramite doppio telefonico. I parametri in tabella sono puramente indicativi e potrebbero essere differenti rispetto a quelli forniti dal proprio operatore. In caso di difformità utilizzare sempre i parametri forniti dal proprio operatore.